

Kuyular ve rezervuarların boşaltılmasına; bahçecilik uygulamalarına yönelik, tamamen antikorozif materyalden inşa edilmiş drenaj pompası.

YAPI ÖZELLİKLERİ

Pompa gövdesi	polipropilen
Çark	Noryl®
Mekanik salmastra	çift dudaklı salmastra
Motor şaftı	seramik burçlu paslanmaz çelik AISI 416
Katı maddelerin geçiş kanalı	Ø max 4 mm
Suya batma derinliği	azami 5 m
Sıvı sıcaklığı	0 - 40 °C
Kablo	H07 RNF, 10 m
G	şamandıra şalteri

MOTOR


2 kutuplu indüksiyon motoru	3 ~ 230/400V-50Hz 1 ~ 230V-50Hz termal koruyucu
Yalıtım sınıfı	F
Koruma derecesi	IP68




DP 40




DP 60

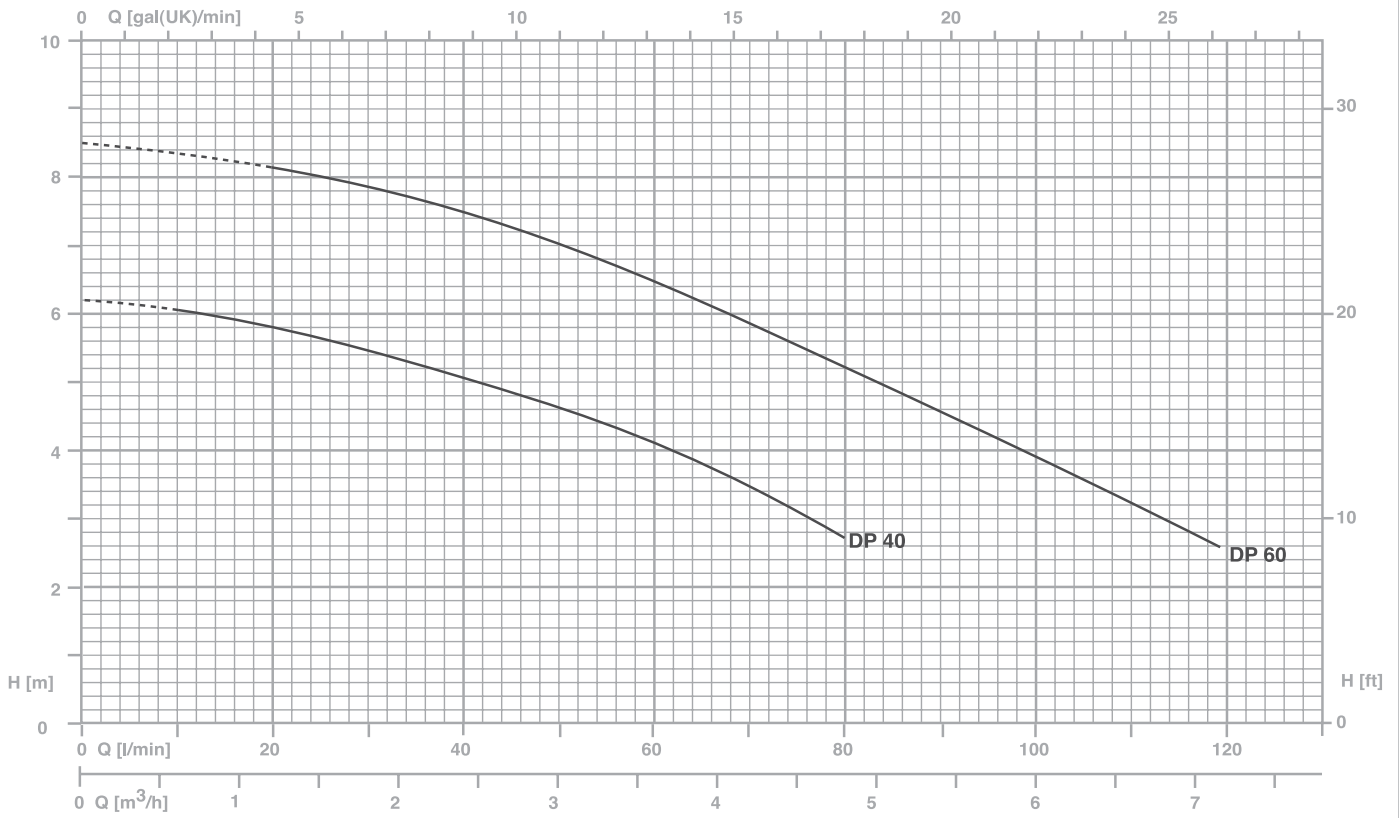

TIP	W	AMPER	Q (m³/h - l/min)							LİSTE FİYATI EURO
			0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	
1 ~		1 ~	0	20	40	60	80	100	120	
		1x230 V 50 Hz	H (m)							
DP 40 G	200	1	6,1	5,7	5	4,2	2,5	-	-	98,00
DP 60 G	400	2,1	8,5	8,1	7,6	6,7	5	3,9	2,6	119,00

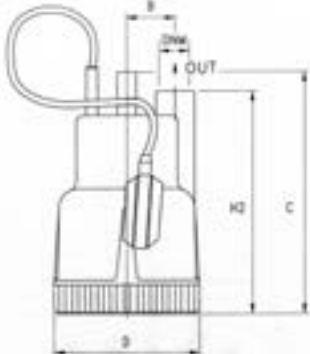

Ambalaj boyutları



TIP	BOYUTLAR (mm)					Ambalaj boyutları			Kg
	B	C	D	H2	DNM	I	L	M	
DP 40 G	50	250	150	230	1" G	170	200	320	3.2
DP 60 G	50	250	150	230	1" G	170	200	320	4.2

DP/DPV



DP

DPV



DP/DPV 80




DP/DPV 100


Kuyular ve rezervuarların boşaltılmasına; bahçecilik uygulamalarına yönelik, tamamen antikorozyif materyalden inşa edilmiş, basma ağzında pirinç geçme parçalı drenaj pompası. Vortex (DPV) versiyonunda bulunur.

YAPI ÖZELLİKLERİ


Pompa gövdesi	polipropilen
Çark	Noryl®
Mekanik salmastra	çift dudaklı salmastra
Motor şaftı	seramik burçlu paslanmaz çelik AISI 416
Katı maddelerin geçiş kanalı	Ø max 7 mm (DP) Ø max 15 mm (DPV)
Suya batma derinliği	max 5 m
Sıvı sıcaklığı	0 - 40 °C
Kablo	HO7 RNF, 10 m
G	şamandıra şalter
MOTOR	
2 kutuplu indüksiyon motoru	3 ~ 230/400V-50Hz 1 ~ 230V-50Hz termal koruyucu
Yalıtım sınıfı	F
Koruma derecesi	IP68

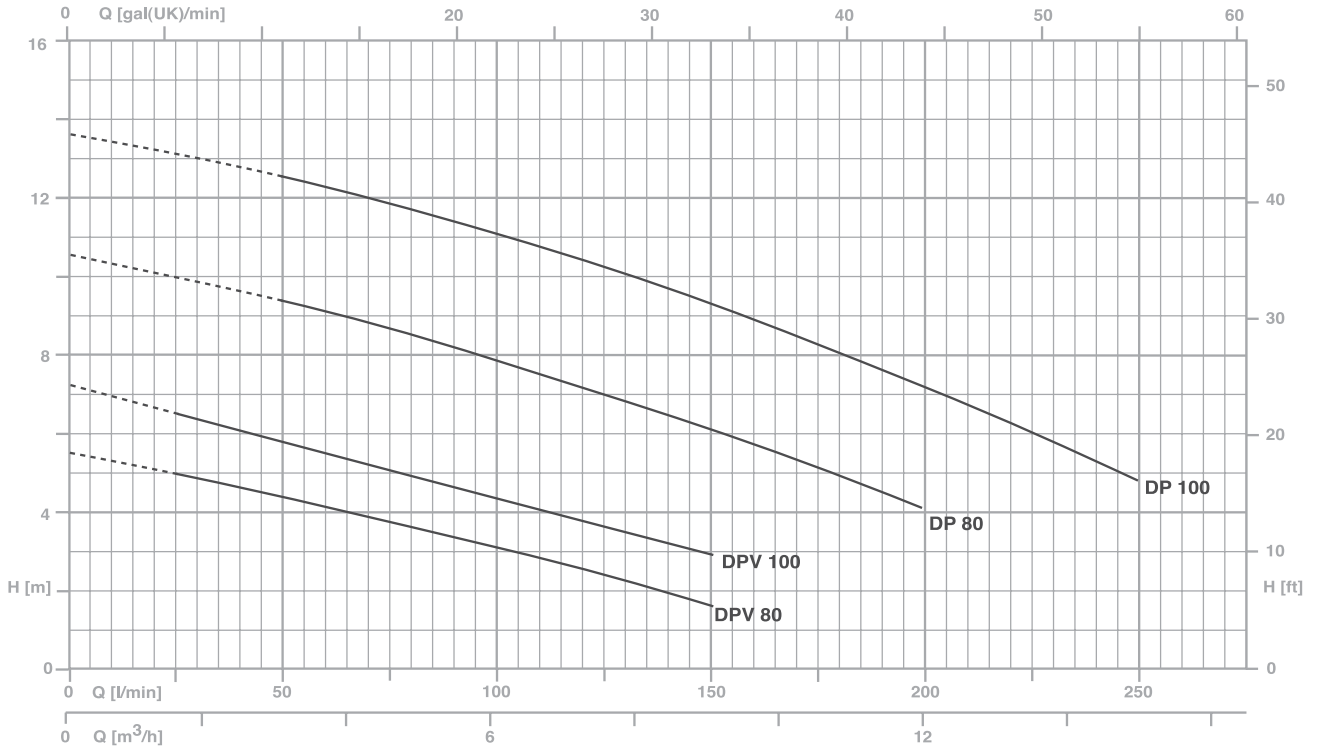

TIP	1~	3~	W	AMPER		Q (m³/h - l/min)					LISTE FİYATI EURO		
				1~	3~	0	3	6	9	12	15	1~	3~
				1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	0	50	100	150	200	250		
						H (m)							
DP 80 G	-	-	800	3,7	1,8	10,3	9,1	7,8	6,3	4	-	159,00	-
DP 100 G	DPT 100	-	1050	5,1	2,3	13,3	12,2	10,9	9,3	7,3	4,5	166,00	174,00
DPV 80 G	-	-	500	2,6	1,2	5,4	4,2	2,9	1,7	-	-	159,00	-
DPV 100 G	DPVT 100	-	750	3,8	1,7	7,4	5,8	4,7	2,7	-	-	165,00	173,00



Ambalaj boyutları



TIP	BOYUTLAR (mm)						Kg		
	B	C	D	H2	DNM	I	L	M	
DP 80 G	55.5	296	176	276	1" 1/4 G	185	230	310	8.5
DPV 80 G	55.5	331	176	310	1" 1/4 G	185	230	345	8.5
DP 100 G	55.5	296	176	276	1" 1/4 G	185	230	310	10
DPV 100 G	55.5	331	176	310	1" 1/4 G	185	230	345	10